



696A

696

A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۸

رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – کد (۲۳۱۳)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها) – آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب عجائز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به تکثیر و منتشر سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای هرگران رفتار ممنوع شود.

عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزلة عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱ در یک تیر بر روی بستر ارتقای به طول 6m و مقطع مستطیل به عمق (ارتفاع) برابر 12cm و عرض 4cm تحت اثر بار گستردگی کنواخت به شدت q ، اگر عکس العمل بستر به صورت خطی از صفر در کناره‌ها تا حداقل در وسط تیر، تغییر کند و حداقل تنش خمشی مجاز برابر 120 MPa باشد، حداقل مقدار مجاز q چند kN/m برآورد می‌شود؟
- (۱) $2/56$
(۲) $3/84$
(۳) $5/12$
(۴) $7/68$
- ۲ در یک مقطع جدار نازک حلقوی به شعاع متوسط R ، ضخامت t تحت یک نیروی مت مرکز قائم P اعمالی به موازات قطر عمودی در محل شعاع متوسط در تراز قطر افقی (سمت چپ یا راست)، تنش برشی حداقل بر حسب ضریب $\frac{P}{\pi R t}$ کدام است؟
- (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) 1
(۳) $\frac{3}{2}$
(۴) 2
- ۳ ورقی به شکل مربع از چهار طرف توسط چهار جداره صلب و ثابت نگهداری شده است. اگر دمای ورق به اندازه 5°C درجه سلسیوس افزایش یابد، مقدار تنش ایجاد شده نرمال در صفحه چند مگاپاسکال خواهد بود؟ مدول ارتجاعی ورق 200GPa ، ضریب پواسون آن برابر 0.25 و ضریب انبساط حرارتی آن برابر $C = 9 \times 10^{-6}$ می‌باشد. ضخامت ورق در حدی است که کمانش نکند و تنش عمود بر صفحه صفر است؟
- (۱) 60°
(۲) 90°
(۳) 120°
(۴) 180°

طول L , سطح مقطع A و وزن مخصوص γ از یک تکیه‌گاه غیردار به طور قائم آویزان است. اگر رابطه تنش - کرنش میله به صورت $\sigma = B\sqrt{\epsilon}$ (ضریب ثابت) باشد، اضافه طول انتهای آزاد میله تحت اثر وزن آن چه

$$\text{ضریبی از } \frac{\gamma^3 L^3}{B^2} \text{ است؟}$$


$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{A}{2} \quad (3)$$

$$\frac{A}{3} \quad (4)$$

-۵- تیر ترکیبی ABC مطابق شکل زیر در محل غلتک (تماس بدون اصطکاک) تحت اثر نیروی P قرار دارد. اگر سختی خمی برابر EI در طول دو قطعه ثابت باشد، واکنش‌های تکیه‌گاهی به ترتیب از راست به چپ برای M_A , M_B و A_y , B_y کدام‌اند؟

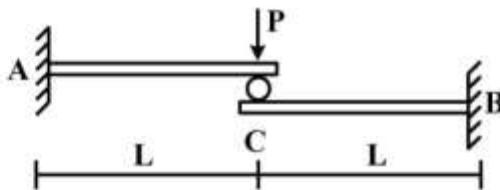

$$\frac{P}{2}, \frac{P}{2}, \frac{PL}{2}, \frac{PL}{2} \quad (1)$$


$$\frac{P}{2}, \frac{P}{2}, PL, PL \quad (2)$$

$$P, P, \frac{PL}{2}, \frac{PL}{2} \quad (3)$$

$$P, P, PL, PL \quad (4)$$

-۶- تیر ABCD با مقطع مطابق شکل زیر (ابعاد به cm) تحت اثر دو نیروی متمرکز F و P قرار دارد. اگر $L = 3m$

باشد، حداکثر تنش فشاری مقطع در نقاط B و C به ازای چه نسبتی از $\frac{F}{P}$ برابر خواهد بود؟

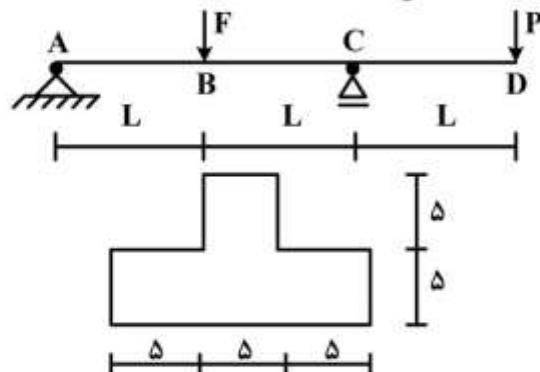


$$\frac{11}{5} \quad (1)$$

$$\frac{7}{3} \quad (2)$$

$$\frac{5}{11} \quad (3)$$


$$\frac{3}{7} \quad (4)$$

وبی CD به قطر 20 cm در لوله فلزی AB به قطر سوراخ 20 cm قرار گرفته و دور تا دور محل اتصال از پیچ‌هایی به قطر 10 mm و تنش برشی مجاز 160 MPa استفاده شده است. اگر پس از اعمال لنگر پیچشی T در انتهای آزاد D، حداکثر تنش برشی در عضو چوبی برابر 8 MPa باشد، تعداد پیچ لازم در محل اتصال کدام است؟

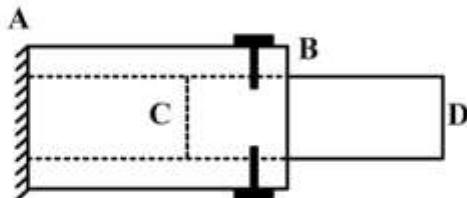

- (۱) ۱۶
- (۲) ۱۰
- (۳) ۸
- (۴) ۵

-۸- دیاگرام تنش - کرنش دو ماده در شکل زیر آورده شده است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

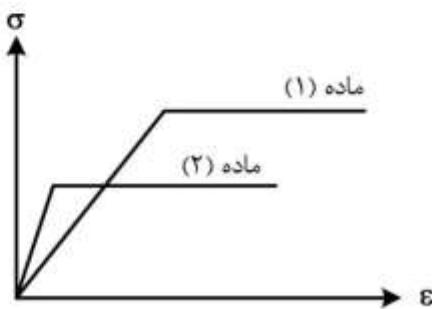


- (۱) سختی ماده (۱) بیشتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.
- (۲) سختی ماده (۱) بیشتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) کمتر از مقاومت ماده (۲) است.
- (۳) سختی ماده (۱) کمتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.
- (۴) سختی ماده (۱) کمتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.

-۹- بارهای خود کرنشی نظیر نشست تکیه‌گاهی، نقص عضو و اثرات درجه حرارت در کدام نوع سازه‌ها، روی توزيع نیروهای داخلی اثر می‌گذاردند؟

- (۱) معین استاتیکی
- (۲) نامعین استاتیکی
- (۳) معین و نامعین استاتیکی
- (۴) بدون اثر در نیروهای داخلی

-۱۰- دو مقطع مستطیل و لوزی دارای مساحت و جنس یکسان هستند. کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

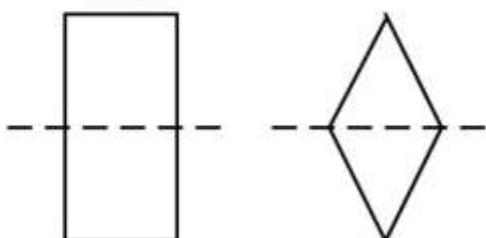

- (۱) سختی برشی لوزی بیشتر از سختی برشی مستطیل و سختی خمثی مستطیل بیشتر از سختی خمثی لوزی
- (۲) سختی برشی لوزی بیشتر از سختی برشی مستطیل و سختی محوری مستطیل برابر سختی محوری لوزی
- (۳) سختی خمثی لوزی کمتر از سختی خمثی مستطیل و سختی محوری مستطیل برابر سختی محوری لوزی
- (۴) سختی خمثی لوزی کمتر از سختی خمثی مستطیل و سختی برشی مستطیل بیشتر از سختی برشی لوزی

طول L و سختی خمشی EI مطابق شکل زیر تحت اثر لنگر متتمرکز M قرار دارد. به ازای چه مقادیری

$$\text{از } \alpha \text{ در سختی فنر } (K), \text{ تیر در طول خود، دارای نقطه عطف است؟} \\ K = \frac{EI}{\alpha L^3}$$



$$\alpha < \frac{1}{3} \quad (1)$$


$$\alpha < \frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\alpha > \frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\alpha > \frac{1}{6} \quad (4)$$

- ۱۲- از روی تیر ABCD، باری به شدت $\frac{\Delta}{3} \text{ kN/m}$ و به طول 5m می‌گذرد. حداقل تغییر مکان قائم تکیه‌گاه ارجاعی

در A با سختی $K = 5 \text{ kN/cm}$ چند سانتی‌متر برآورد می‌شود؟

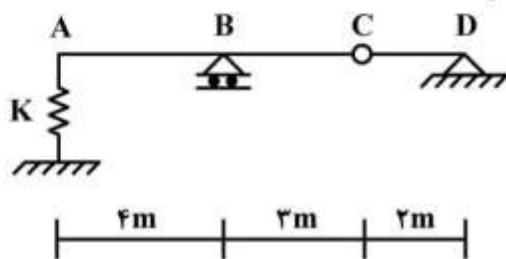


$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{15}{16} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{16}{15} \quad (4)$$

- ۱۳- در قاب شبیدار ABCDE مطابق شکل زیر، لنگر M_{DC} چند تن - متر تخمین زده می‌شود؟ (سختی خمشی همه اعضا برابر EI است).

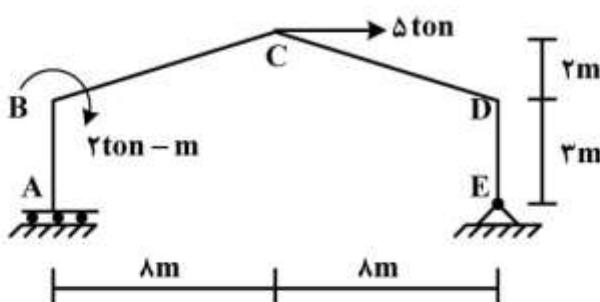


$$10 \quad (1)$$

$$15 \quad (2)$$

$$20 \quad (3)$$

$$25 \quad (4)$$

- ۱۴- در سازه مطابق شکل زیر تحت اثر نیروی افقی P در B. اگر تغییر مکان افقی C برابر $\delta = 0.4$ باشد، تغییر مکان قائم B و لنگر B به ترتیب کدام است؟ (سختی خمشی هر دو عضو برابر EI است)

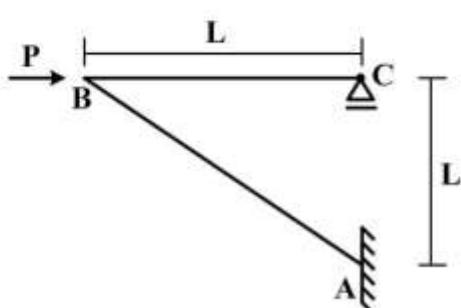

$$PL, \delta \quad (1)$$


$$\sqrt{2}PL, \delta \quad (2)$$

$$PL, \sqrt{2}\delta \quad (3)$$

$$\sqrt{2}PL, \sqrt{2}\delta \quad (4)$$

به طول L و سختی خمشی ثابت EI تحت اثر لنگر مت مرکز M در تکیه‌گاه B . سطح محصور بین محور

$$\text{اولیه تیر و منحنی الاستیک آن بر حسب ضریب } \frac{ML^3}{EI} \text{ کدام است؟}$$

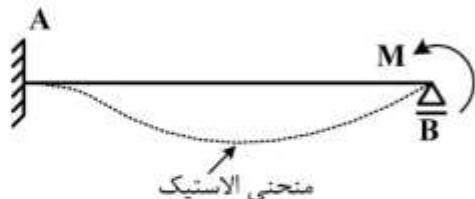

$$\frac{1}{36}$$

$$\frac{1}{48}$$


$$\frac{1}{64}$$

$$\frac{1}{72}$$

-۱۶- با توجه به دو سازه مطابق شکل زیر، برای اینکه لنگر خمشی تکیه‌گاه A در هر دو سازه با هم برابر شوند، سختی

$$\text{فر (K)} \text{ باید بر حسب } \frac{EI}{L^3} \text{ چقدر باشد؟ (مقادیر معان اینرسی I، سطح مقطع A و مدول ارجاعی E برای هر سه}$$

$$\text{عضو یکسان بوده و } (I = AL^2)$$

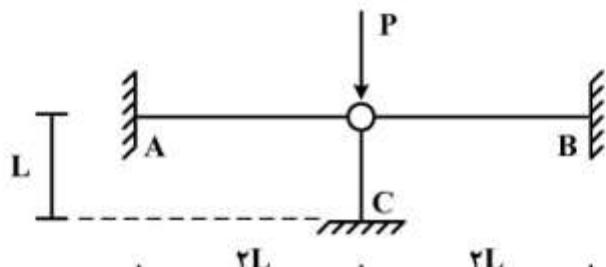


$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$2$$

$$4$$



$$\frac{1}{2}$$

$$2$$

$$4$$


-۱۷- در سازه خربایی مطابق شکل زیر، نیروی عضو BE کدام است؟

$$-\sqrt{2}P$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}P$$

$$3$$

صفر
۴) خربا ناپایدار است.

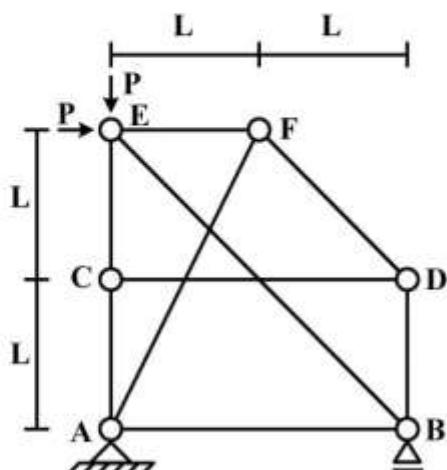


طره عمیق به طول L با مقطع مستطیلی به عرض b و عمق (ارتفاع) h که تحت بار انتهایی قائم P قرار دارد، اگر تغییر شکل‌های ناشی از برش در مقایسه با خمش نیز در نظر گرفته شود، چند درصد به جایه‌جایی انتهای آزاد اضافه می‌گردد؟

$$L = 5h \quad E = 200 \text{ GPa} \quad \text{مدول ارجاعی}$$

- ۱) ۱
۲) ۳
۳) ۵
۴) ۱۰

-۱۹ در قاب طرهای مطابق شکل زیر، سختی خمشی تیر و ستون برابر EI و سختی فنر دورانی (پیچشی) برابر


$$K_\theta = \frac{EI}{L^3} \quad \text{می‌باشند. تغییر مکان انتهای طره زیر با قائم } P \text{ چه ضریبی از } \frac{EI}{L^3} \text{ می‌باشد؟}$$

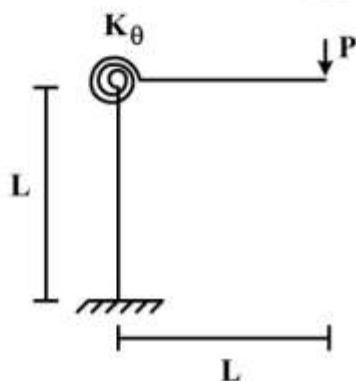

- ۱) $\frac{1}{3}$
۲) $\frac{4}{3}$
۳) $\frac{5}{3}$
۴) $\frac{7}{3}$

-۲۰ در تیر مطابق شکل زیر، اگر تکیه‌گاه B به اندازه Δ نشست کند، اندازه لنگر تکیه‌گاه A چه ضریبی از

است؟ (در طول تیر ثابت است)

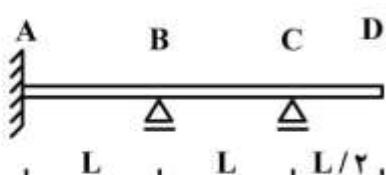


- ۱) $\frac{12}{7}$
۲) $\frac{17}{7}$
۳) $\frac{22}{7}$
۴) $\frac{22}{4}$

-۲۱ تخلخل یک نمونه ماسه کوارتزی با $\rho_s = 2650 \text{ kg/m}^3$ درصد است. پوکی e نمونه و چگالی توده‌ای (بالک) ρ_b به ترتیب کدام است؟


- ۱) $185, 0/3$
۲) $158, 0/3$
۳) $158, 0/43$
۴) $185, 0/43$

داشت ویژه خاک یک آبخوان مطابق شکل زیر است. اگر افت متوسط آبخوان طی یک سال یک متر باشد، چند مترمکعب آب از هر مترمربع آن در یک سال برحسب $m^3/m^2/year$ خارج شده است؟

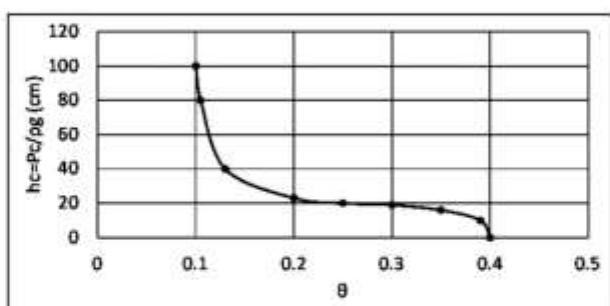

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

- ۲۳ - در آبخوان ناهمگن زیر جریان افقی است. هدایت هیدرولیکی معادل (K_{eq}) برحسب $\frac{m}{day}$ کدام است؟

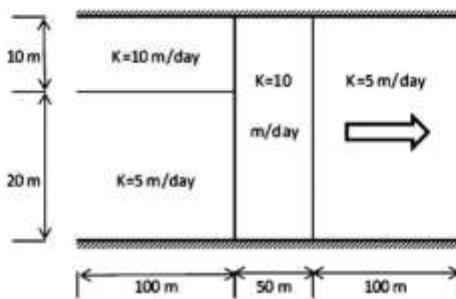

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

- ۲۴ - معادله دیفرانسیل زیر مربوط به چه شرایط جریانی است؟


$$\frac{\partial^T h}{\partial x^T} + \frac{\partial^T h}{\partial y^T} + \frac{h_o - h}{B^T} = \frac{S}{T} \frac{\partial h}{\partial t}$$

- (۱) جریان دو بعدی غیرماندگار در آبخوان آزاد همگن همسانگرد
 - (۲) جریان دو بعدی غیرماندگار در آبخوان تحت فشار نشستی همگن همسانگرد
 - (۳) جریان دو بعدی ماندگار در آبخوان تحت فشار نشستی همگن همسانگرد
 - (۴) جریان دو بعدی غیرماندگار در آبخوان تحت فشار غیرنشستی همگن همسانگرد
- ۲۵ - فرض دوپویی - فورکهایمر بیان می‌دارد که:

- (۱) از مؤلفه قائم جریان در آبخوان آزاد صرف نظر می‌شود.
- (۲) از مؤلفه افقی جریان در آبخوان آزاد صرف نظر می‌شود.
- (۳) از مؤلفه‌های قائم و افقی جریان در آبخوان آزاد صرف نظر می‌شود.
- (۴) جریان‌های ورودی به آبخوان و خروجی از آبخوان آزاد با هم برابرند.

حت فشار همگن و همسانگرد زیر، جریان یک بعدی ماندگار با نشت قائم وجود دارد. محل و میزان هد

بیزو متريک حداکثر در آبخوان چند متر است؟

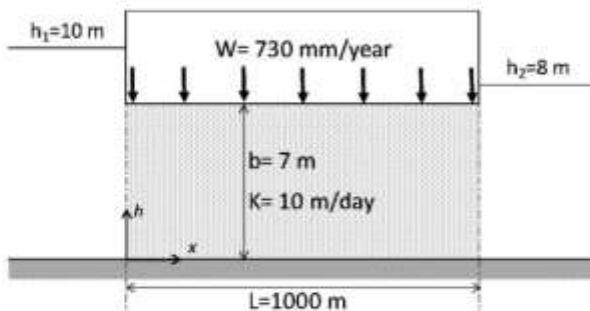

$$x_{\max} = 500, h_{\max} = 11 \quad (1)$$


$$x_{\max} = 500, h_{\max} = 12/64 \quad (2)$$

$$x_{\max} = 430, h_{\max} = 11 \quad (3)$$

$$x_{\max} = 430, h_{\max} = 12/64 \quad (4)$$

- ۲۷- در شکل زیر دبی در واحد ضخامت آبخوان از یک طرف به سمت دیگر بند پتنی و سپر حايل بر حسب

$$m^3/day/m$$

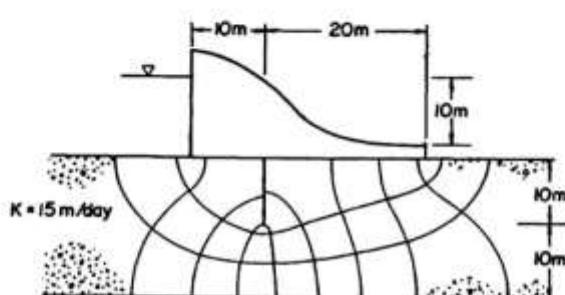

$$30 \quad (1)$$

$$40 \quad (2)$$

$$50 \quad (3)$$

$$60 \quad (4)$$

- ۲۸- در یک آبخوان تحت فشار همگن همسانگرد نامحدود با پارامترهای $T = 100 \frac{m^2}{day}$ و $S = 0.01$ چاهی با دبی

$$Q = 800 \frac{m^3}{day}$$

۲ ساعت از شروع پمپاز چند سانتی متر است؟ (راهنمایی: از معادله کوپر - جاکوب استفاده نمایید)

x	0/0020	0/0025	0/0030	0/0035	0/0040	0/0045	0/0050
ln(x)	-6,21	-5,99	-5,81	-5,65	-5,52	-5,40	-5,30

$$35 \quad (1)$$

$$44 \quad (2)$$

$$301 \quad (3)$$


$$346 \quad (4)$$

- ۲۹- پتانسیل سرعت (ϕ) و تابع جریان (Ψ) در یک آبخوان با معادلات $\delta = \frac{Q}{2\pi b}$ بیان

شده‌اند که α فاصله و δ زاویه است. این معادلات نشان‌دهنده چه جریانی هستند؟

- (۱) پتانسیل سرعت نشان‌دهنده خطوطی موازی محور X و تابع جریان نشان‌دهنده خطوطی موازی محور Z است.
- (۲) پتانسیل سرعت نشان‌دهنده دوایری به مرکز چاه و تابع جریان نشان‌دهنده خطوط شعاعی به سمت چاه است.
- (۳) پتانسیل سرعت نشان‌دهنده خطوط شعاعی به سمت چاه و تابع جریان نشان‌دهنده دوایری به مرکز چاه است.
- (۴) پتانسیل سرعت نشان‌دهنده بیضی‌هایی به مرکز چاه و تابع جریان نشان‌دهنده خطوط منحنی به سمت چاه است.

تراز آب رودخانه و دریاچه ثابت است. شرایط مرزی جریان کدام یک از موارد زیر است؟

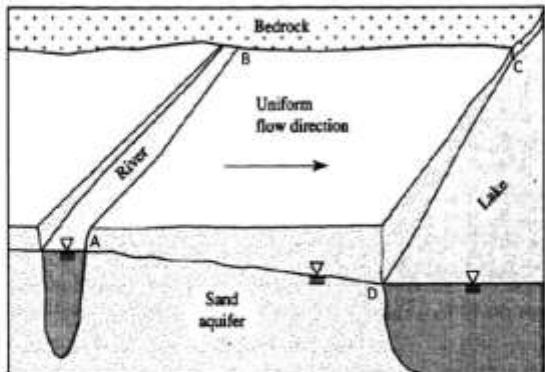

(۱) مرز AB نیومن، مرز BC دیریچله، مرز AD کوشی

(۲) مرز AB نیومن، مرز BC ، کوشی، مرز CD دیریچله، مرز AD نیومن

(۳) مرز AB دیریچله، مرز BC نیومن، مرز CD دیریچله، مرز AD نیومن

(۴) مرز AB دیریچله، مرز BC نیومن، مرز CD دیریچله، مرز AD کوشی

-۳۱- شکل زیر شبکه جریان را در یک آبخوان تحت فشار همگن همسانگرد نامحدود در شرایط ماندگار، هنگامی که چاهی در آن در حال پمپاز است نشان می‌دهد. چاه در مرکز مختصات است و با دبی ۶۲۸ متر مکعب در روز پمپاز

می‌شود. اگر $T = 1000 \frac{m^3}{day}$ و $i = 0.001$ باشد، موقعیت محل برخورد منحنی تقسیم جریان


(Groundwater divide) با محورهای افقی (x_L) و قائم (y_L), به ترتیب بر حسب متر کدام است؟

۹۷، ۵۰ (۱)

۱۵۷، ۱۰۰ (۲)

۱۶۵، ۱۱۰ (۳)

۳۲۰، ۲۰۰ (۴)

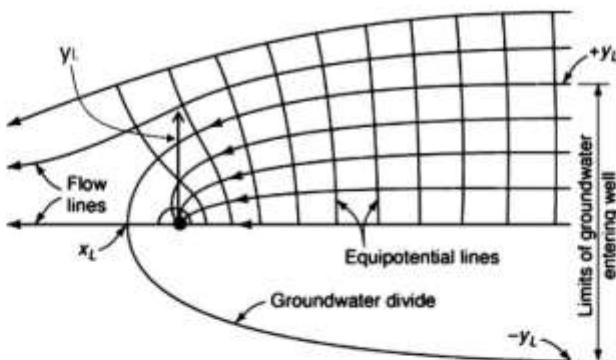

-۳۲- در یک آبخوان آزاد ساحلی، دبی ورودی آب شیرین به دریا برابر $q = 2 m^3/day/m$ در طول خط ساحلی می‌باشد. اگر هدایت هیدرولکی آبخوان 10^6 متر در روز باشد، عمق فصل مشترک آب شور و شیرین در فاصله

۱۰۰ متری خط ساحلی از رابطه گیبن - هرزبرگ چندمتراست؟ (راهنمایی $\rho/\Delta\rho = 40$)


۲۰ (۱)

۳۰ (۲)

۴۰ (۳)

۵۰ (۴)

ل شکل زیر در فاصله d از یک رودخانه دائمی با عمق زیاد و جریان ثابت، در یک آبخوان تحت فشار حفر شده است و با دبی ثابت Q پمپاژ می‌شود. مقدار افت در چاه مشاهده‌ای که به فاصله یکسان d از رودخانه و چاه پمپاژ قرار گرفته کدام است؟



$$s = \frac{Q}{4\pi T} \sqrt{\ln(\delta)} \quad (1)$$

$$s = \frac{Q}{4\pi T} \ln(\sqrt{\delta}) \quad (2)$$

$$s = \frac{Q}{4\pi T} \ln(\delta) \quad (3)$$

$$s = \frac{Q}{4\pi T} \ln(\sqrt{\delta}) \quad (4)$$

-۳۴ - رابطه زیر بسط کدام مدل سری زمانی است؟

$$(1 - \phi_1 B^T)(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^T)(1 - B^T)x_t = (1 - \theta_1 B^T - \theta_2 B^A)(1 - \theta_1 B)\varepsilon_t$$

$$(2, 0, 1)(1, 1, 2)_4 \quad (1)$$

$$(2, 0, 1)(1, 4, 2)_A \quad (2)$$

$$(2, 4, 1)(4, 0, 8)_4 \quad (3)$$

$$(2, 4, 1)(1, 1, 2)_A \quad (4)$$

-۳۵ - از برآذش مدل‌های سری زمانی مختلف به اطلاعات جریان رودخانه‌ای در یک نقطه معین، نتایج زیر حاصل شده است. با توجه به این نتایج کدام مدل نسبت به سایرین برای شبیه‌سازی جریان در این نقطه ارجح است؟

$$AR(1), \sigma_{\varepsilon}^2 = 0.0322, AIC = -173/15 \quad (1)$$

$$AR(2), \sigma_{\varepsilon}^2 = 0.0325, AIC = -170/25 \quad (2)$$

$$AR(3), \sigma_{\varepsilon}^2 = 0.0318, AIC = -169/86 \quad (3)$$

$$AR(4), \sigma_{\varepsilon}^2 = 0.0314, AIC = -168/51 \quad (4)$$

-۳۶ - با توجه به مدل نش که هیدروگراف واحد لحظه‌ای از رابطه $u(t) = \frac{1}{K\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}}$ به دست می‌آید، زمان

پیک این هیدروگراف چه زمانی است؟

$$tp = nk \quad (1)$$

$$tp = (n-1)k \quad (2)$$

$$tp = n(k-1) \quad (3)$$

$$tp = (n-1)(k-1) \quad (4)$$

در مخزنی تغییرات ذخیره،تابع خطی از خروجی از مخزن به صورت $S=KQ$ باشد. در این صورت معادله روندیابی جریان خروجی این مخزن به چه صورت است؟

$$Q_2 = \frac{K - \Delta t/2}{K + \Delta t/2} \bar{I} + \frac{\Delta t}{K + \Delta t/2} Q_1 \quad (1)$$

$$Q_2 = \frac{K + \Delta t/2}{K - \Delta t/2} \bar{I} + \frac{K + \Delta t/2}{\Delta t} Q_1 \quad (2)$$

$$Q_2 = \frac{K + \Delta t/2}{\Delta t} \bar{I} + \frac{K + \Delta t/2}{K - \Delta t/2} Q_1 \quad (3)$$

$$Q_2 = \frac{\Delta t}{K + \Delta t/2} \bar{I} + \frac{K - \Delta t/2}{K + \Delta t/2} Q_1 \quad (4)$$

- ۳۸- اگر ضرایب خودهمبستگی سری زمانی دبی رودخانه‌ای به ترتیب $\rho_1 = ۰/۹$ ، $\rho_2 = ۰/۵$ و $\rho_3 = ۰/۴$ باشند و به این اطلاعات مدل (۱) AR(1) برآش داده شود، آیا مدل برآش داده شده مانا است؟ چرا؟

(۱) بله چون ρ_1 کمتر از یک است.

(۲) بله چون مقدار ρ_2 برابر ۰/۵ است.

(۳) خیر چون مقدار ρ_2 کمتر از ۰/۵ است.

(۴) خیر چون حداقل یکی از ضرایب خودهمبستگی از ۰/۵ بیشتر است.

- ۳۹- فرض کنید هیدروگراف واحد لحظه‌ای حوضه‌ای به صورت مثلثی با زمان پایه ۲۰ ساعت و دبی اوج ۲۰ سانتی‌متر مکعب در ثانیه در ساعت پنجم از ابتدای بارش باشد. هیدروگراف واحد ۴ ساعته حوضه در ساعت سوم از ابتدای بارش چند متر مکعب در ثانیه است؟

(۱) ۱/۵

(۲) ۴

(۳) ۴/۵

(۴) ۶

- ۴۰- فرض کنید ثابت مدل کلارک از رابطه $K = \frac{CL}{\sqrt{S}}$ طول حوضه بر حسب کیلومتر، S شیب حوضه و C ضریب ثابت) محاسبه می‌شود. اگر در حوضه A مقدار K در حدود ۱۰ ساعت باشد و پاسخ هیدرولوژیک حوضه A مشابه با حوضه B باشد، مقدار K برای حوضه B چند ساعت است؟ مشخصات این حوضه مطابق با جدول زیر هستند.

شیب (درصد)	طول (کیلومتر)	حوضه
۱	۱۰۰	A
۴	۱۲۰	B


(۱) ۵

(۲) ۶

(۳) ۱۰


(۴) ۱۴

S حوضه‌ای به مساحت ۳۰۰ کیلومتر مربع و برای بارش واحد برابر با یک سانتی‌متر مطابق شکل زیر باشد، این منحنی بر اساس هیدروگراف واحد چند ساعته توسعه داده شده است؟

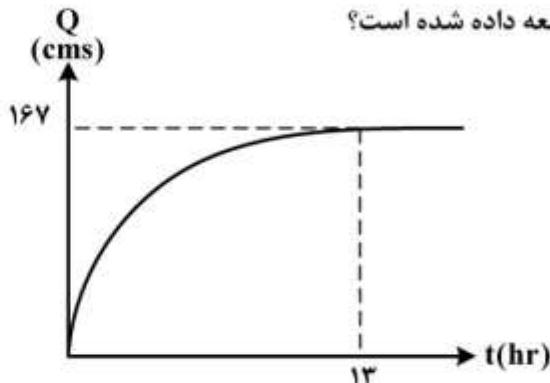

- ۱۰ (۱)
۱۵ (۲)
۶/۵ (۳)
۱۳ (۴)

- ۴۲- فرض کنید هیدروگراف خروجی حوضه‌ای ناشی از دو بارش ۴ ساعته متوالی با ارتفاع مؤثر به ترتیب ۷ و ۵ سانتی‌متر، مطابق شکل زیر باشد. زمان پایه هیدروگراف واحد ۴ ساعته این حوضه چند ساعت است؟

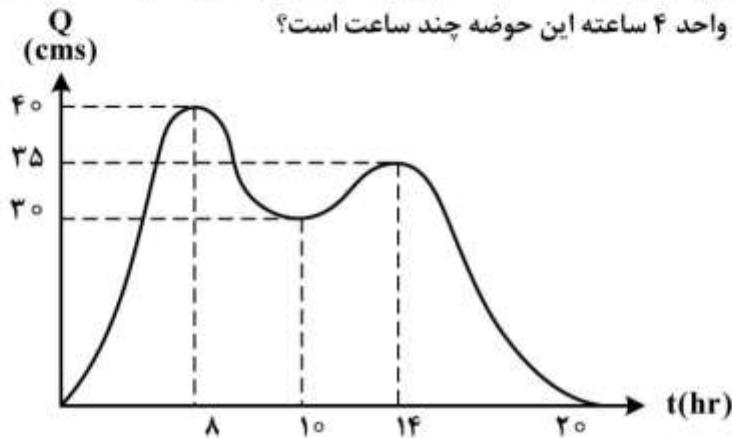

- ۱۰ (۱)
۱۲ (۲)
۱۴ (۳)
۱۶ (۴)


- ۴۳- بهمنظور تعیین دبی سیلان در نقطه X، حوضه بالا دست آن به چهاربخش با زمان تمرکز برابر مطابق با جدول ۱ تقسیم شده است. میزان بارش و ضریب رواناب کل حوضه در هر ساعت برای یک بارش ۴ ساعته مطابق با جدول ۲ ارائه شده است. در صورتی که جریان پایه در نقطه X برابر با $42/5$ متر مکعب در ثانیه باشد، دبی پیک در نقطه X چند متر مکعب در ثانیه و زمان وقوع آن در چه ساعتی از ابتدای بارش است؟

جدول ۲			جدول ۱		
نام بخش	مساحت (هکتار)	زمان تمرکز (ساعت)	ساعت	ارتفاع بارش (میلی‌متر)	ضریب رواناب
A	۶۰۰	۱	۱	۲۵	۰/۵
B	۷۵۰	۲	۲	۵۰	۰/۷
C	۱۰۰۰	۳	۳	۵۰	۰/۸
D	۱۲۰۰	۴	۴	۲۳/۵	۰/۸۵

- (۱) ۲۹۸ ، در ساعت چهارم
 (۲) ۲۹۸ ، در ساعت پنجم
 (۳) ۳۱۱/۹ ، در ساعت چهارم
 (۴) ۳۱۱/۹ ، در ساعت پنجم

هیتوگراف بارشی مطابق با شکل زیر باشد. اگر مقدار CN این حوضه برابر با ۸۰ باشد، بیشترین میزان رواناب تولیدی مربوط به بارش کدام ساعت است؟

$$S(\text{اینج}) = \frac{1000}{CN} - 10, \quad R = \frac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S}$$

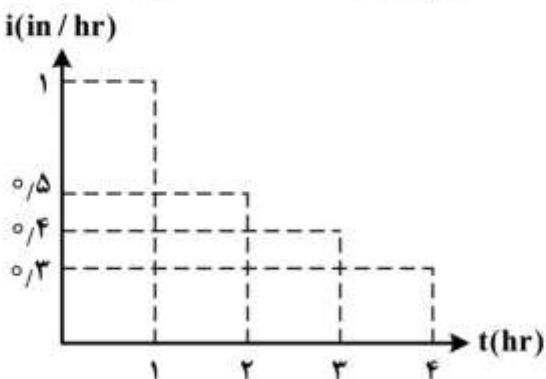

- (۱) اول
- (۲) دوم
- (۳) سوم
- (۴) چهارم

- ۴۵- هیدروگراف واحد دو ساعته حوضه‌ای برای بارش مؤثر واحد یک سانتی متر، دارای دبی پیک ۴ مترمکعب در ثانیه در ساعت چهارم از ابتدای هیدروگراف و زمان پایه ۱۰ ساعت است. با توسعه منطقه شهری در این حوضه مقدار ϕ از $7/0$ به $4/0$ سانتی متر در ساعت کاهش یافته و دبی پیک هیدروگراف واحد دو ساعته نیز به $6/5$ متر مکعب در ثانیه در ساعت دوم از ابتدای هیدروگراف تغییر کرده است. زمان پایه هیدروگراف واحد دو ساعته نیز به ۸ ساعت کاهش یافته است. اگر بارش طراحی کانالی دارای شدت ۴ سانتی متر در ساعت و مدت دو ساعت باشد، میزان افزایش حجم رواناب ورودی به کanal در اثر توسعه شهری در حوضه چند درصد است؟

- (۱) ۳۱
- (۲) ۳۴
- (۳) ۴۲
- (۴) ۴۸



کلید اولیه آزمون دکترای سال 1398

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال 1398 می‌رساند، این کلید اولیه غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 15/12/1397 با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم بررسی کلید سوالات آزمون دکتری سال 1398 اقدام نمایید.

لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت و فرم مربوطه دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.



گروه امتحانی	شماره پاسخنامه	نوع دفترچه	عنوان دفترچه
فنی و مهندسی	1	A	مهندسی عمران - مدیریت منابع اب

شماره سوال	کزینه صحیح	شماره سوال	کزینه صحیح
1	4	31	2
2	3	32	3
3	3	33	4
4	2	34	1
5	1	35	1
6	1	36	2
7	2	37	4
8	4	38	1
9	2	39	3
10	4	40	2
11	2	41	2
12	3	42	4
13	2	43	4
14	1	44	3
15	2	45	3
16	1		
17	1		
18	2		
19	4		
20	4		
21	4		
22	3		
23	1		
24	2		
25	1		
26	4		
27	3		
28	2		
29	2		
30	3		

خروج